



GMS-M-S 48V RAL9006 ANODIZZATO LAMBADA DI SICUREZZA




DATI TECNICI

Numero articolo	104744135
Dimensione	50,5X46,5mm
Sistema / Tecnologia	Sistema di guida di sicurezza GMS
Installazione	Montaggio nel canale GMS
Colore	Alluminio brillante RAL9006
Grado di protezione	IP 40
Classe di isolamento	III
Corrente nominale DC	48V $\pm$ 5 %

Temperatura di esercizio -15°C...+40°C

Alimentazione Modulo GMS-L per indicazione della direzione – da installare nei canali in alluminio GMS. Il controllo avviene tramite il controller GMS, che alimenta i moduli luminosi all'interno del sistema di guida di sicurezza a livello del pavimento. La configurazione dei moduli luminosi avviene comodamente tramite un'app: gli ID o i codici QR dei moduli possono essere facilmente acquisiti e ordinati nella sequenza desiderata. I moduli GMS si inseriscono senza attrezzi nel canale in alluminio precedentemente montato – la distanza tra i moduli può essere scelta liberamente. In questo modo, il sistema di guida può essere adattato in modo flessibile alle condizioni locali. Il cablaggio avviene anch'esso all'interno del canale in alluminio, che offre spazio sufficiente per un'installazione semplice e ordinata.

IMMAGINI

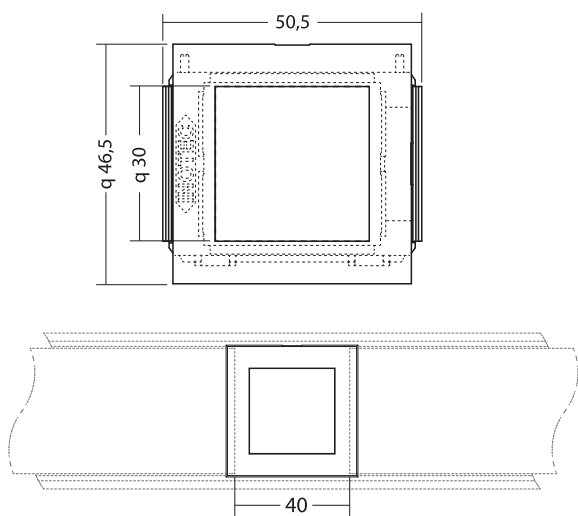

ACCESSORI

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	104598635	GMS-Canale 2m incl. coperchio anodizzato			

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	104640970	GMS-Canale angolo esterno a 90° 200 mm anodizzato			
	104619550	2 terminali per canale GMS in alluminio anodizzato			
	104640768	GMS-Canale angolo interno a 90° 200 mm anodizzato			

DOWNLOAD



PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)



ISTRUZIONI

Istruzioni di montaggio (PDF)

