


BNP KONS LED AT 1H LFP STW

Lampada di segnalazione vie di fuga autonome con sorveglianza wireless

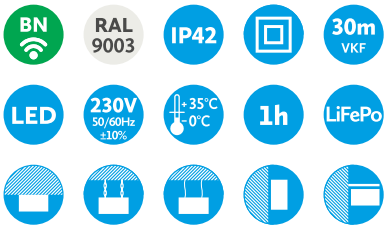


DATI TECNICI

Numero articolo	CH751031
Dimensione	300x238x36mm
Sistema / Tecnologia	Monitoraggio senza fili (Wireless)
Installazione	Soffitto, Montaggio con catenelle, Montaggio con cordine, Parallela alla parete, Montaggio a parete con squadra
Materiale	Policarbonato
Colore	Bianco Signale RAL9003
Grado di protezione	IP 42
Classe di isolamento	II
Distanza di visualizzazione EN1838	30 m
Distanza di visualizzazione VKF (AICAA)	30 m
Direzione freccia	Incl. set di pittogrammi 1x Freccia in giu (PU) / 1x Freccia a sinistra (PL) / 1x Freccia a destra (PR) / 1 foglio opale
Fonte luminosa	LED
Temperatura di colore	4000 K
Corrente nominale AC	230V ±10% 50/60Hz

Gruppo di prodotto	Lampade in plastica
Morsetti di allacciamento	1,5mm²
Temperatura di esercizio	0°C...+35°C
Autonomia	1h
Batterie	LiFePo4
Norme	2014/35/EU (EMC & LDV): SN-EN 55015, SN 61000-3-2, 2014/53/EU (Radio Equipment Directive) SN-EN 300 220-1 V3.1.1, SN-EN 300 220-2 V3.1.1, 2011/65/EU (RoHS)

Alimentazione	Lampade autonome con monitoraggio wireless per un tempo di funzionamento nominale di 1 ora, con test di auto diagnosi, visualizzazione del stato tramite LED. Gli apparecchi di tipo STW possono essere collegati all'unità di controllo wireless STW tramite il concentratore di segnale wireless CTE. La comunicazione con il sistema di sorveglianza è wireless. Batterie con tecnologia LiFePO4. Gli accumulatori LiFePO4 hanno una durata doppia rispetto alle tradizionali batterie. Non contengono metalli nocivi. Adatto per il funzionamento luce permanente. Test di auto diagnosi, test di funzionamento e test di autonomia. Se la connessione wireless con il sistema di monitoraggio viene interrotta, l'apparecchio ritorna al funzionamento autonomo e controlla da solo il test di funzionamento/autonomia. I test possono essere avviati manualmente tramite il sistema di monitoraggio wireless STW. Se la connessione wireless con il sistema di monitoraggio viene interrotta, l'apparecchio ritorna al funzionamento autonomo e controlla da solo il test di funzionamento/autonomia.

IMMAGINI

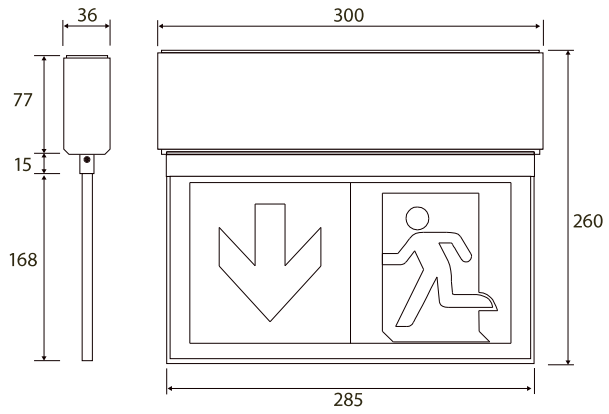









ACCESSORI

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	CH751015	Kit di montaggio per cordine KONS			
	CH750409	Set di pittogrammi SNP/BNP KONS			
	CH750490	Pittogramma SNP/BNP Kons PRU			
	CH750491	Pittogramma SNP/BNP Kons PRO			
	CH750492	Pittogramma SNP/BNP Kons PLU			
	CH750493	Pittogramma SNP/BNP Kons PLO			

DOWNLOAD

PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)

ISTRUZIONI

Istruzioni di montaggio (PDF)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità (PDF)