



SN 9104.1-41 LED QUAD. BIANCO

Lampada di sicurezza






Con la serie SN 9104 Inotec fissa un nuovo standard nell'ambito dell'illuminazione di sicurezza. L'efficiente lampada Downlight LED con distribuzione simmetrica della luce si è adattata perfettamente sul piano illuminotecnico alle condizioni di luce d'emergenza. La serie è completata dalle diverse varianti dalla mascherina tonda o quadrata e dai vari colori standard.

DATI TECNICI

Numero articolo	101323267
Numero d'articolo vecchia	809408L04
Dimensione	85x85x30mm
Assorbimento AC	36 mA
Assorbimento DC	32/200 mA
Sistema / Tecnologia	a seconda della scelta Driver LED adatto per sistemi a 24V o 230V
Installazione	Incasso nel controsoffitto
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	Bianco traffico RAL9016
Grado di protezione	IP 20
Classe di isolamento	II/III
Fonte luminosa	LED
Temperatura di colore	6500 K
Flusso luminoso	310 lm

Distribuzione della luce	SLB Symmetric Low Bay
Altezza di montaggio max.	10.0 m
Spaziatura degli apparecchi max.	14.4 m
Corrente nominale DC	secondo elettronica d'alimentazione
Gruppo di prodotto	Downlights
Corrente di inserzione	Modulo 8A / 50µs
Morsetti di allacciamento	Connettore 2pin per collegamento a elettronica di alimentazione
Temperatura di esercizio	-15°C...+40°C
Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Alimentazione	Secondo unità elettronica

IMMAGINI



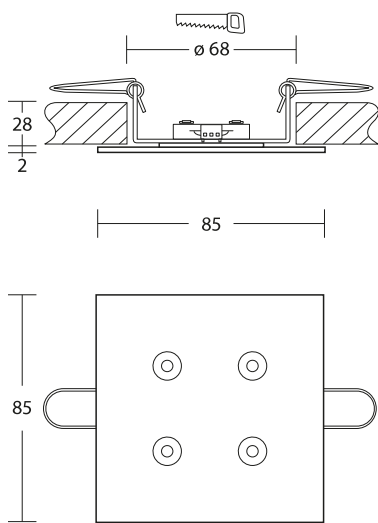


[m]		
2.5	3.7	8.5
3.0	4.1	9.7
4.0	4.7	11.5
5.0	5.0	12.9
6.0	5.1	13.9
7.0	4.9	14.3
8.0	4.5	14.4
9.0	3.7	14.3
10.0	2.5	13.8

E min. 1 lx $\Sigma Y = 0.8$

[m]		
2.5	2.7	6.4
3.0	3.1	7.3
4.0	3.6	9.0
5.0	3.7	10.6
6.0	3.7	11.8
7.0	3.6	12.4
8.0	3.4	12.8
9.0	3.1	12.6
10.0	2.6	12.4

E min. 1 lx $\Sigma Y = 0.8$

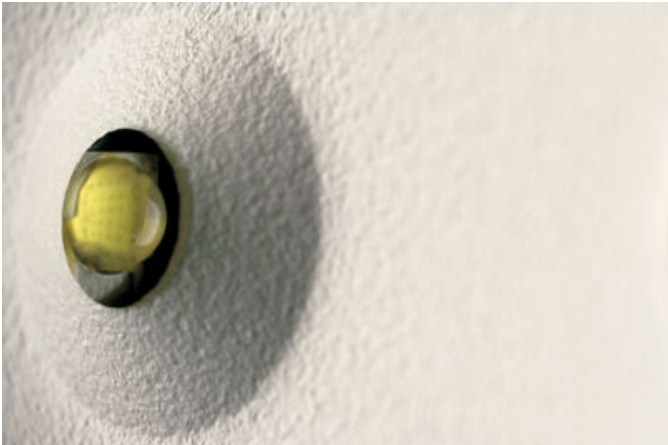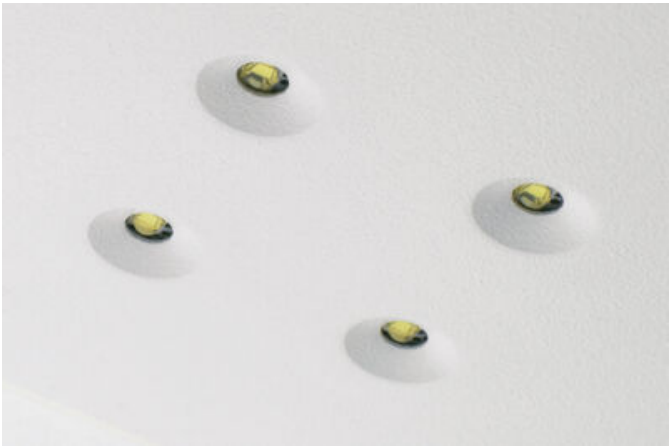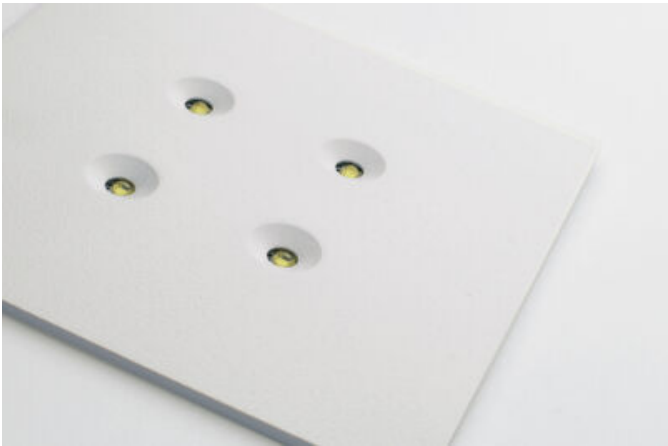

ACCESSORI

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	101442091	LED-Supply 24-3 SK III ext.			
	101436536	LED-Supply 230-3 J-SV SK II ext.			
	101422994	J-ET 5.1 SV SK II			
	CH920019	Simboli "Luce emergenza" autocollanti			
	CH750800	Scatola d'incasso con tunnel lungo V2			
	CH750810	Anello frontale Ø 68mm V2			
	CH750812	Anello frontale per il cemento a vista Ø 68mm			
	CH750809	Allugamento anello 10mm V2			

DOWNLOAD



PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)



DATI BIM

Dati BIM (file zip)



EULUMDAT

File LDT (zip)



ISTRUZIONI

Istruzioni di montaggio (PDF)



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità
(PDF)



MONTAGGIO

Istruzioni di montaggio (PDF)

