



EX 7102 LED J-SV

Lampada di sicurezza per alimentazione da sistema 230V



Lampade di segnalazione di uscita di emergenza e di sicurezza con protezione antideflagrante per le zone 1, 2, 21, 22. Utilizzabili anche senza pittogramma come lampada di sicurezza. Apparecchi per montaggio a soffitto o a parete in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro di alta qualità. Certificato di omologazione UE: IBExU 17 ATEX 1132. protezione dalle esplosioni, II 2 G Ex eb mb op is q IIC T4 Gb (zona 1), II 2 G Ex db eb mb op is q IIC T4 Gb (zona 1), II 2 D Ex op is tb IIIC T80°C Db (zona 21).

DATI TECNICI

Numero articolo	101284366
Numero d'articolo vecchia	807004
Dimensione	460x226x152mm
Assorbimento DC	25 mA
Sistema / Tecnologia	LED J-SV
Installazione	Soffitto, Montaggio a parete con squadra
Materiale	Fibra di poliestere
Colore	Grigio
Grado di protezione	IP 66
Classe di isolamento	I
Distanza di visualizzazione EN1838	30 m
Distanza di visualizzazione VKF (AICAA)	30 m
Fonte luminosa	LED
Altezza di montaggio max.	10.0 m
Spaziatura degli apparecchi max.	15.1 m
Corrente nominale AC	230V ±10% 50/60Hz

Corrente nominale DC	176 - 264 V
Potenza elettrica	6.0 W
Potenza apparente	6,5 VA
Gruppo di prodotto	Lampade per zone EX
Corrente di inserzione	Modulo 35A / 95µs
Morsetti di allacciamento	max. 2,5mm² (Per cablaggio passante)
Temperatura di esercizio	-30°C...+60°C
Norme	SN-EN 55015, 61000-3-2, 61000-3-3, 61547, 600079, 60079-7, 60079-31, 60079-28, 60598-1, 60598-2-1, 60598-2-22, 50581, IBExU 17 ATEX 1132, 2014-34 EU ATEX Directive, 2014-30 EU EMV- Directive, 2009/125/EG ErP- Directive, Zone 1/2 (II 2 G Ex d e q IIC T4 Gb) bzw. 21/22 (II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db)

Alimentazione



Alimentatore LED per tensione di sistema a 230V con sorveglianza singola della lampada. Questo apparecchio può funzionare in luce permanente (DL o luce non permanente (BL). Garanzia di 5 anni sulle sorgenti luminose a LED. La modification de l'adresse de l'appareillage

du luminaire ne doit être effectuée que dans une atmosphère non explosive, car l'alimentation en tension du luminaire doit être maintenue pour modifier l'adressage.

Caratteristiche speciali

Lampada con protezione contro le esplosioni

IMMAGINI

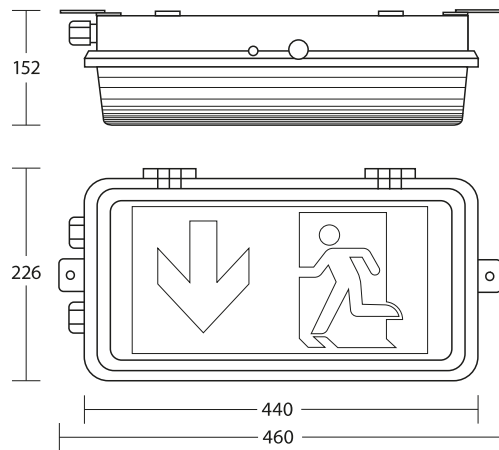

[m]	2.0	2.8	9.4	11.1	4.4
2.0	2.8	9.4	11.1	4.4	
3.0	4.3	10.1	12.7	4.9	
4.0	4.7	12.0	13.7	5.2	
5.0	4.8	12.8	14.5	5.3	
6.0	4.8	13.3	14.9	5.2	
7.0	4.6	13.6	15.1	5.0	
8.0	4.1	13.6	15.0	4.5	
9.0	3.4	13.4	14.6	3.7	
10.0	2.0	12.9	14.0	2.2	

E min. 1 lx $\gamma = 0.8$



APP.PRINT.PRODUCT.SIMILAR_PRODUCTS

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	101335189	Ex 7000 LED 24V			

DOWNLOAD



PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)





EULUMDAT

File LDT (zip)





ISTRUZIONI

Istruzioni di montaggio (PDF)





DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità (PDF)

