




SNP 7235 WA LED J-SV

Lampada di segnalazione vie di fuga per alimentazione da sistema 230V

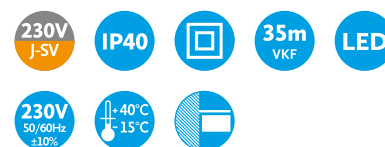


DATI TECNICI

Numero articolo	101955888
Numero d'articolo vecchia	807777
Dimensione	216x348x50mm
Assorbimento AC	21 mA
Assorbimento DC	17 mA
Sistema / Tecnologia	LED J-SV
Installazione	Montaggio a parete con squadra
Materiale	Alluminio
Colore	Alluminio anodizzato
Grado di protezione	IP 40
Classe di isolamento	II
Distanza di visualizzazione EN1838	35 m
Distanza di visualizzazione VKF (AICAA)	35 m
Fonte luminosa	LED
Temperatura di colore	6500 K
Corrente nominale AC	230V ±10% 50/60Hz

Corrente nominale DC	176 - 264 V
Potenza elettrica	3.7 W
Potenza apparente	4,9 VA
Gruppo di prodotto	Lampade di segnalazione con profilo in alluminio
Corrente di inserzione	Modulo 6A / 98µs
Morsetti di allacciamento	max. 2,5mm² (Per cablaggio passante)
Temperatura di esercizio	-15°C...+40°C
Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Alimentazione	Elettronica d'alimentazione a 230V. Per connessione ai sistemi ad energia centralizzata con tecnica Joker e sorveglianza singola della lampada. Nel circuito questo apparecchio può funzionare in luce permanente (DL), luce non permanente (BL), luce dimmerata (DIM) oppure tramite comando d'accensione (quest'ultimo modo è possibile solo in funzionamento ordinario). 5 anni di garanzia sulle matrici LED.

IMMAGINI

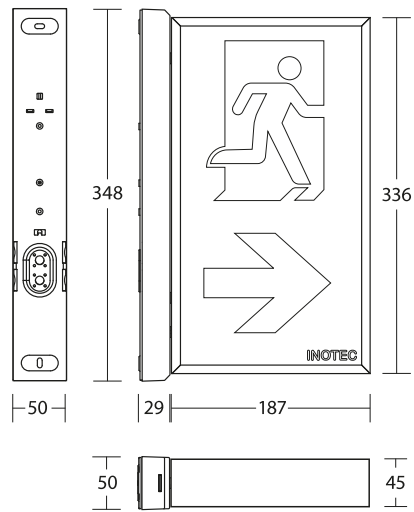

ACCESSORI

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	101203938	Vetro cieco grigio 7x88/7x35/2x35			

APP.PRINT.PRODUCT.SIMILAR_PRODUCTS

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	101955181	SNP 7135 LED J-SV			
	101955383	SNP 7235 D LED J-SV			
	101955585	SNP 7235 S LED J-SV			

DOWNLOAD

 PRODOTTO Scheda tecnica prodotti (PDF) 	 DATI BIM Dati BIM (file zip) 	 ISTRUZIONI Istruzioni di montaggio (PDF) 
 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Dichiarazione di conformità (PDF) 	 MONTAGGIO Istruzioni di montaggio (PDF) 	