




SNP 808 LED J-SV

Lampada di segnalazione vie di fuga per alimentazione da sistema 230V





DATI TECNICI

Numero articolo	101313567
Numero d'articolo vecchia	808817
Dimensione	348x198x75mm
Assorbimento AC	27 mA
Assorbimento DC	18 mA
Sistema / Tecnologia	LED J-SV
Installazione	Montaggio a parete
Materiale	Acciaio inossidabile
Colore	Acciaio inossidabile
Grado di protezione	IP 65
Classe di isolamento	I
Resistenza agli urti	IK 10
Distanza di visualizzazione EN1838	30 m
Distanza di visualizzazione VKF (AICAA)	30 m
Fonte luminosa	LED
Corrente nominale AC	230V ±10% 50/60Hz

Corrente nominale DC	176 - 264 V
Potenza apparente	6,1 VA
Gruppo di prodotto	Lampade in acciaio inossidabile
Corrente di inserzione	Modulo 8A / 50µs
Morsetti di allacciamento	max. 2,5mm² (Per cablaggio passante)
Temperatura di esercizio	-15°C...+40°C
Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471, Adatto per l'uso nell'industria alimentare sec. HACCP (Allegato II, cap. I, cif. 2 a, b; cap. II, cif. 1c)
Alimentazione	Elettronica d'alimentazione a 230V. Per connessione ai sistemi ad energia centralizzata con tecnica Joker e sorveglianza singola della lampada. Nel circuito questo apparecchio può funzionare in luce permanente (DL), luce non permanente (BL), luce dimmerata (DIM) oppure tramite comando d'accensione (quest'ultimo modo è possibile solo in funzionamento ordinario). 5 anni di garanzia sulle matrici LED.
Caratteristiche speciali	Per l'uso nell'industria alimentare e componenti esaminati e omologati nel settore della protezione civile UFPP

IMMAGINI

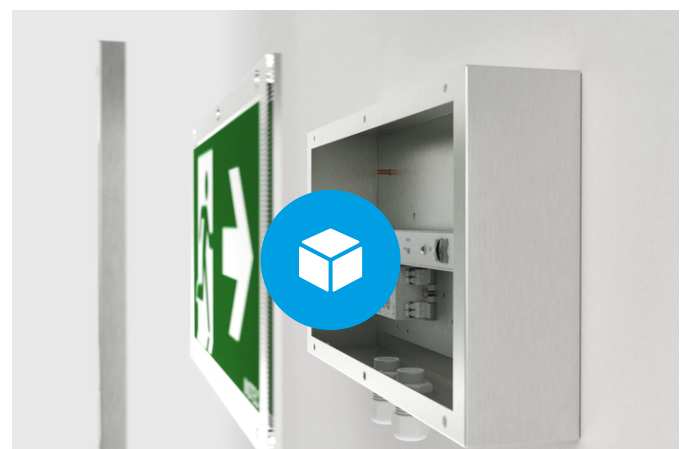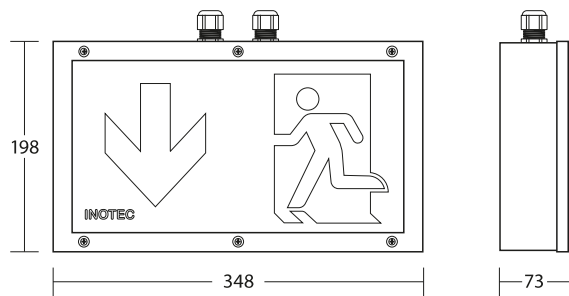

ACCESSORI

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	101212527	Pittogramma SNP 808/828 PU ISO-7010			
	101212325	Pittogramma SNP 808/828 PL ISO-7010			
	101212426	Pittogramma SNP 808/828 PR ISO-7010			
	100680138	Vetro in opaco SNP/BNP 808/828			
	101204746	Vetro cieco grigio SNP/BNP 808/828			
	101216163	Pittogramma SNP 808/828 PO ISO-7010 senza logo			
	101216769	Pittogramma SNP 808/828 PRO ISO-7010 senza logo			
	101216567	Pittogramma SNP 808/828 PRU ISO-7010 senza logo			
	101216668	Pittogramma SNP 808/828 PLU ISO-7010 senza logo			

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	101216870	Pittogramma SNP 808/828 PLO ISO-7010 senza logo			
	104823654	Pittogramma SNP 808/828 PRU ISO-7010			
	104823553	Pittogramma SNP 808/828 PLU ISO-7010			
	102151306	Pittogramma SNP 808/828 PRO ISO-7010			
	104823755	Pittogramma SNP 808/828 PLO ISO-7010			


DOWNLOAD

 PRODOTTO Scheda tecnica prodotti (PDF) 	 DATI BIM Dati BIM (file zip) 	 ISTRUZIONI Istruzioni di montaggio (PDF) 
 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Dichiarazione di conformità (PDF) 	 MONTAGGIO Istruzioni di montaggio (PDF) 	 INFO & NOTE Ulteriori informazioni (PDF) 



INFO & NOTE

Ulteriori informazioni (PDF)



CORESHOP.UI.PROD DOWNLOAD_TITLE.V

coreshop.ui.product_detail.down

