



RIF-5




DATI TECNICI

Numero articolo	100893639
Numero d'articolo vecchia	850009
Dimensione	71.5x90x59mm
Installazione	Montaggio su guida DIN
Materiale	Termoplastica
Colore	Bianco
Grado di protezione	IP 20
Classe di isolamento	I
Corrente nominale DC	24V ±20%
Morsetti di allacciamento	Massimo 2,5mm ² unifilare o massimo. 1,5mm ² cavetto con manicotto terminale

Tensione di uscita	DC 24V ±20%
Contatti	5 Contatti di segnalazione privo di potenziale (funzionamento / funzionamento a batterie / guasto / 2x liberamente programmabili)
Temperatura di esercizio	-15°C...+40°C
Numero di unità TE libere per opzioni	Posti opzionali liberi 4 TE
Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Alimentazione	Il RIF 5 fornisce contatti di segnalazione privi di potenziale (In funzione, Guasto, Funzionamento, 2 Programmabile liberamente) e collegamenti per i circuiti teleruttori, oltre a monitorare il distributore principale e la tensione della batteria.

IMMAGINI

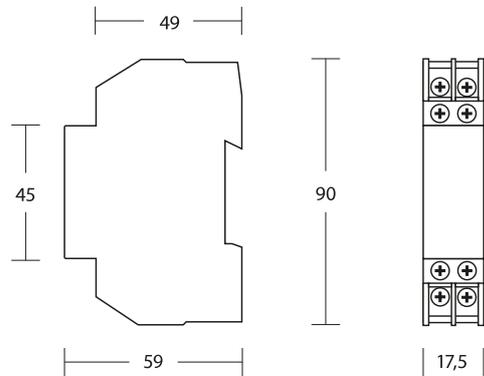

DOWNLOAD

PRODOTTO
 Scheda tecnica prodotti (PDF)




ISTRUZIONI
 Istruzioni di montaggio (PDF)




DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
 Dichiarazione di conformità (PDF)