




J-SV-MODULO/S

Modulo di sorveglianza singola per alimentazione da sistema 230V






DATI TECNICI

Numero articolo	101416429
Numero d'articolo vecchia	851002
Dimensione	90x40x28mm
Installazione	Montaggio incorporato in lampade comuni
Materiale	Polycarbonato
Colore	Bianco
Grado di protezione	IP 20
Corrente nominale AC	230V ±10% 50/60Hz
Potenza elettrica	5-120 W
Corrente di inserzione	Modulo 2A / 40µs Consumatori max. 80A / 500µs

Morsetti di allacciamento	Massimo 2,5mm ² unifilare o massimo. 1,5mm ² cavetto con manicotto terminale
Corrente di uscita	Avviso di guasto (> 20 mA OK) (<10mA Errore)
Temperatura di esercizio	-15°C...+50°C
Norme	SN-EN 61347-1, SN-EN 61347-2-11, SN-EN 55015, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 61547
Alimentazione	Modulo per il controllo singolo di lampade fluorescenti con reattori elettronici di terzi, AGL o lampada a incandescenza alogena con interruttore d'indirizzamento per la codifica delle lampade. Queste lampade possono essere gestite nel circuito in luce permanente (DL), luce non permanente (BL) oppure tramite un comando d'accensione (solo in funzione non in emergenza).

IMMAGINI

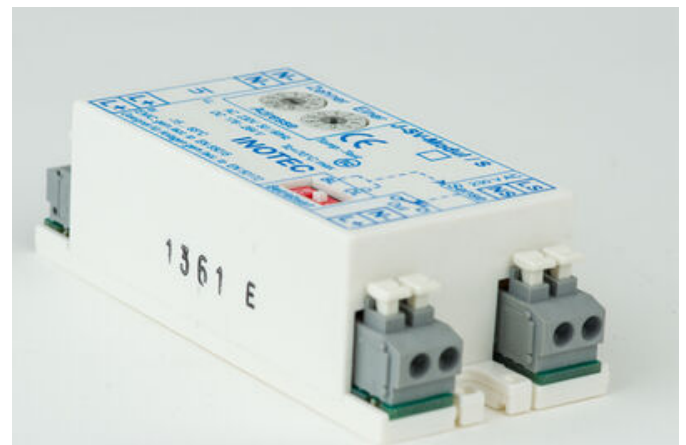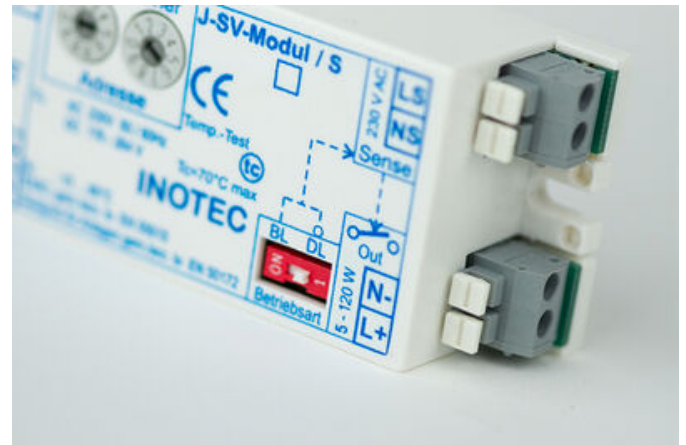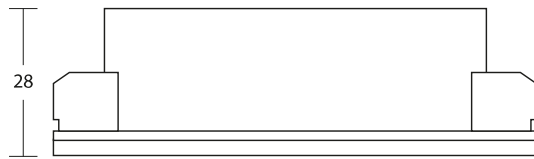

DOWNLOAD



PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)



ISTRUZIONI

Istruzioni di montaggio (PDF)



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità
(PDF)



INFO & NOTE

Ulteriori informazioni (PDF)

