

LED-SUPPLY 230-3 J-SV SK II EXT.


LED Elettronica d?alimentazione per alimantazione da sistema 230V

DATI TECNICI

Numero articolo	101436536
Numero d'articolo vecchia	890490
Dimensione	184x63x52mm
Assorbimento DC	Secondo lapada
Installazione	Montaggio ad incasso
Materiale	Policarbonato
Colore	Bianco
Grado di protezione	IP 20
Classe di isolamento	II
Corrente nominale AC	230V ±10% 50/60Hz
Corrente nominale DC	176 - 264 V
Morsetti di allacciamento	3x2,5mm² (Per cablaggio passante, senza collegamento di terra, PE collegamento di terra secondo SN-EN 60598-1)

Tensione di uscita	DC 24V ±20%
Corrente di uscita	320mA costante
Temperatura di esercizio	-15°C...+45°C
Norme	SN-EN 61347, SN-EN 55015, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 61547
Alimentazione	Elettronica d'alimentazione a 230V. Per connessione ai sistemi ad energia centralizzata con tecnica Joker e sorveglianza singola della lampada. Nel circuito questo apparecchio può funzionare in luce permanente (DL), luce non permanente (BL), luce dimmerata (DIM) oppure tramite comando d'accensione (quest'ultimo modo è possibile solo in funzionamento ordinario). 5 anni di garanzia sulle matrici LED.

IMMAGINI

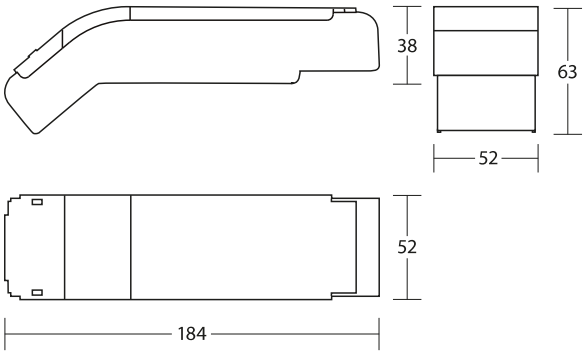

DOWNLOAD

PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)

MONTAGGIO

Istruzioni di montaggio (PDF)