

LED-SUPPLY 24-3 SK III EXT.


LED Elettronica d?alimentazione per alimantazione da sistema 24V

DATI TECNICI

Numero articolo	101442091
Numero d'articolo vecchia	890613
Dimensione	184x63x52mm
Assorbimento DC	Secondo lapada
Installazione	Montaggio ad incasso
Materiale	Policarbonato
Colore	Bianco
Grado di protezione	IP 20
Classe di isolamento	III
Corrente nominale DC	24V ±20%
Morsetti di allacciamento	max. 2,5mm² (Per cablaggio passante)
Tensione di uscita	DC 24V ±20%

Corrente di uscita	320mA costante
Temperatura di esercizio	-15°C...+45°C
Norme	SN-EN 61347, SN-EN 55015, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 61547
Alimentazione	Driver LED con monitoraggio integrato di singoli LED. Per il riconoscimento di singoli LED difettosi in caso di corto circuito o interruzione. Tipo di commutazione liberamente programmabile per luce permanente (DL) o luce non permanente (BL) di ogni singolo dispositivo luminoso senza linea bus a parte. Indirizzamento con ID fisso senza indirizzamento manuale. Dispositivi luminosi commutabili e dimmerabili (0 bis 100%) singolarmente tramite unità di controllo dell'impianto. Elevata sicurezza di funzionamento grazie al rispetto degli standard internazionali per sicurezza e modalità di lavoro, compatibilità elettromagnetica e immunità da interferenze. Per il collegamento a sistemi di illuminazione di emergenza INOTEC con circuiti finali a 24V. 5 anni di garanzia sui LED.

IMMAGINI

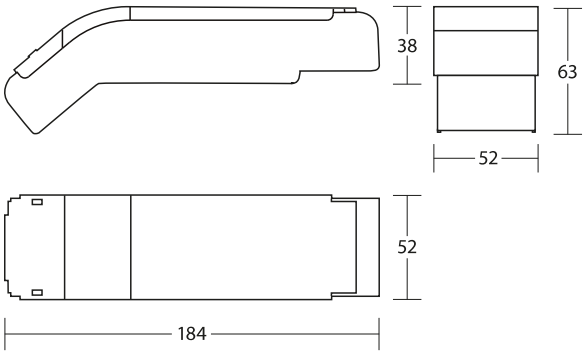

DOWNLOAD

PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)

MONTAGGIO

Istruzioni di montaggio (PDF)