




BN MAYA RAIL AT 1H LFP RAL9005

Luminaire autonome de secours avec accumulateur incorporé

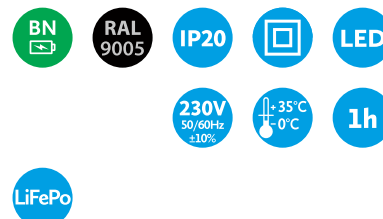

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	CH750437
Dimension	155x58,5x31,7mm
Système / Technologie	AT Auto Test
Montage	Montage dans rail d'alimentation triphasé (EUTRAC, GLOBAL Trac, STUCCHI Onetrack, XAL MOVE IT) adaptateur avec sélecteur de phase
Matériel	Polycarbonate
Couleur	Noir foncé RAL9005
Type de protection	IP 20
Classe de protection	II
Source d'éclairage	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux	390 lm
Distribution lumineuse	SLB Symmetric Low Bay & ALB Asymmetric Low Bay
Hauteur de montage max.	4.0 m
Distance entre les luminaires max.	19.0 m

Courant nominal AC 230V ±10% 50/60Hz

Groupe de produit

Section de raccordement 1,5mm²

Température admissible 0°C...+35°C



Autonomie 1h

Batterie LiFePo4

Exécution 2014/30/EU (EMC): EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61547. 2014/30/EU (LVD): EN 60598-1, EN 60598-2-22. 2011/65 EU (RoHS) & 2015/863/EU

Note importante Pour une autonomie nominale de 1h, avec contrôle de fonctionnement automatique et affichage d'état par LED. Piles dotées de la technologie LiFePO4. Les piles LiFePO4 ont une durée de vie deux fois plus longue que les piles dotées de technologies actuelles. Ne renferment pas de métaux toxiques. Luminaire peuvent être utilisés en couplage de veille. Contrôle de fonctionnement automatique, test de fonctionnement et test d'autonomie de batterie.

IMAGES

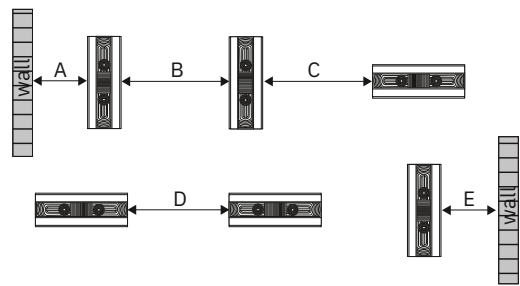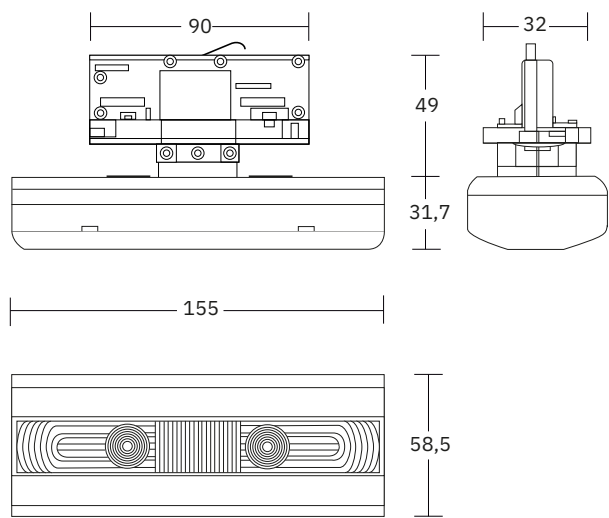

1h (E min. 1,0 lx)

H[m]	A[m]	B[m]	C[m]	D[m]	E[m]
2,0	2,98	7,58	9,68	11,87	4,43
2,5	3,72	9,48	12,11	14,84	5,54
3,0	4,45	11,36	14,53	17,81	6,65
3,5	4,48	12,20	15,00	18,88	6,59
4,0	4,55	12,52	15,40	19,05	6,51
4,5	4,69	12,67	15,52	18,71	6,34
5,0	4,82	12,67	15,50	18,65	5,66
5,5	4,93	12,77	15,41	18,47	5,65
6,0	5,01	13,08	14,53	17,88	5,73



APP.PRINT.PRODUCT.SIMILAR_PRODUCTS

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	CH750433	BN MAYA RAIL AT 1h LFP			

TÉLÉCHARGEMENTS



PRODUIT

Afficher fiche technique (PDF)



EULUMDAT

Fichier LDT (zip)



MODE D'EMPLOI

Instructions de montage
(PDF)DÉCLARATION DE
CONFORMITÉDéclaration de conformité
(PDF)