

SN 6296.1 -12 AW LED 24V RAL9016

Lampada di sicurezza per alimentazione da sistema 24V





DATI TECNICI

Numero articolo	104696746
Dimensione	83x163x46
Sistema / Tecnologia	24V
Installazione	Montaggio a parete
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	Bianco traffico RAL9016
Grado di protezione	IP 20
Classe di isolamento	III
Fonte luminosa	LED
Temperatura di colore	4000 K
Flusso luminoso	542 lm
Distribuzione della luce	AW Asymmetric Wall
Altezza di montaggio max.	3.0 m
Spaziatura degli apparecchi max.	15.2 m
Assorbimento DC	185 mA
Corrente nominale DC	24V ±20%

Potenza elettrica	4.5 W
Gruppo di prodotto	Lampade per montaggio a parete, a pavimento e su gradini
Morsetti di allacciamento	max. 2,5mm ² (Per cablaggio passante)
Temperatura di esercizio	-15°C...+40°C
Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Alimentazione	Driver LED con monitoraggio integrato di singoli LED. Per il riconoscimento di singoli LED difettosi in caso di corto circuito o interruzione. Tipo di commutazione liberamente programmabile per luce permanente (DL) o luce non permanente (BL) di ogni singolo dispositivo luminoso senza linea bus a parte. Indirizzamento con ID fisso senza indirizzamento manuale. Dispositivi luminosi commutabili e dimmerabili (0 bis 100%) singolarmente tramite unità di controllo dell'impianto. Elevata sicurezza di funzionamento grazie al rispetto degli standard internazionali per sicurezza e modalità di lavoro, compatibilità elettromagnetica e immunità da interferenze. Per il collegamento a sistemi di illuminazione di emergenza INOTEC con circuiti finali a 24V. 5 anni di garanzia sui LED.



IMMAGINI

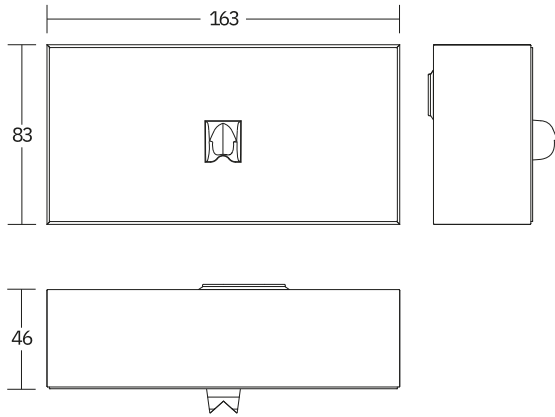


T=1,25m

[m]			
2,0	6,0	13,8	
2,5	6,2	14,5	
3,0	6,5	15,2	

Emin. 1lx $\gamma=0.8$

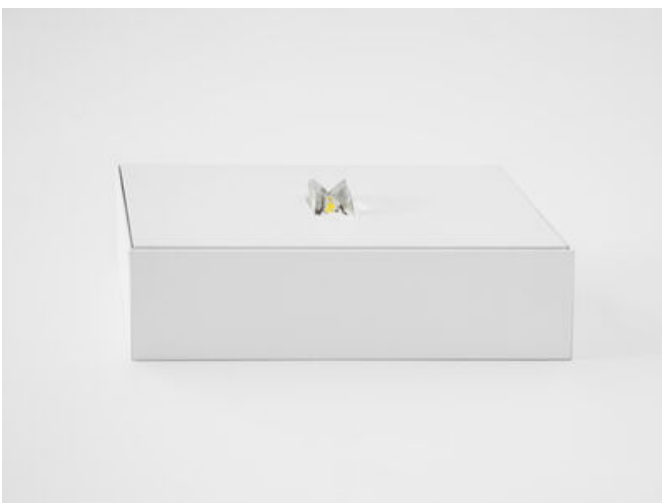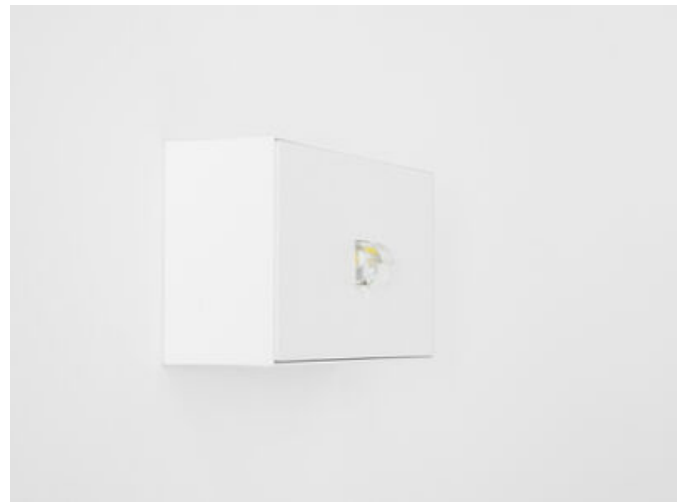




ACCESSORI

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	104998961	Distanziatore fuori muro 6296.1 RAL9016			

DOWNLOAD

PRODOTTO
 Scheda tecnica prodotti (PDF)


EULUMDAT
 File LDT (zip)


ISTRUZIONI
 Istruzioni di montaggio (PDF)


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
 Dichiarazione di conformità (PDF)


MONTAGGIO
 Istruzioni di montaggio (PDF)
