


BNP MAYA MAXOS FUSION LL500Z BA RAL9005

Einzelbatterie- Notausgangszeichenleuchte für Einbau in Lichtbandsysteme

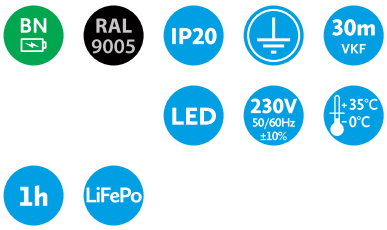


TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	CH750857
Dimension	309x265x62mm
System / Technologie	AT Auto Test
Montageart	Einbau in Tragprofil Philips / Signify Maxos Fusion (9 oder 13 poliges System)
Material	Stahlblech
Farbe	Tiefschwarz RAL9005
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Erkennungsweite EN1838	30 m
Erkennungsweite VKF	30 m
Richtungsanzeige	Inkl. Piktogrammset 1x Pfeil nach unten (PU) / 1x Pfeil nach links (PL) / 1x Pfeil nach rechts (PR)
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	6000 K
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz

Produktgruppe	Kunststoffleuchten
Temperaturbereich	0°C...+35°C
Nennbetriebsdauer	1h
Batterie	LiFePo4
Aufladezeit	12h
Ausführung	2014/30/EU (EMC): EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61547. 2014/30/EU (LVD): EN 60598-1, EN 60598-2-22. 2011/65 EU (RoHS) & 2015/863/EU
Überwachungstext	Für eine Nennbetriebsdauer von 1h, mit automatischer Funktionskontrolle und Statusanzeige der Leuchte über LED. Anzeige Batterie-, Test-, Leuchtmittel und System-Status. Mit LiFePO4 Batterietechnologie. Doppelte Lebensdauer der LiFePO4 Akkus im Vergleich zu aktuellen Batterietechnologien. LiFePO4 Akkus enthalten keine giftigen Metalle. Geeignet für Bereitschaftsschaltung. Automatische Funktionskontrolle mit Funktionstest der Leuchte und Batteriedauertest.

BILDER

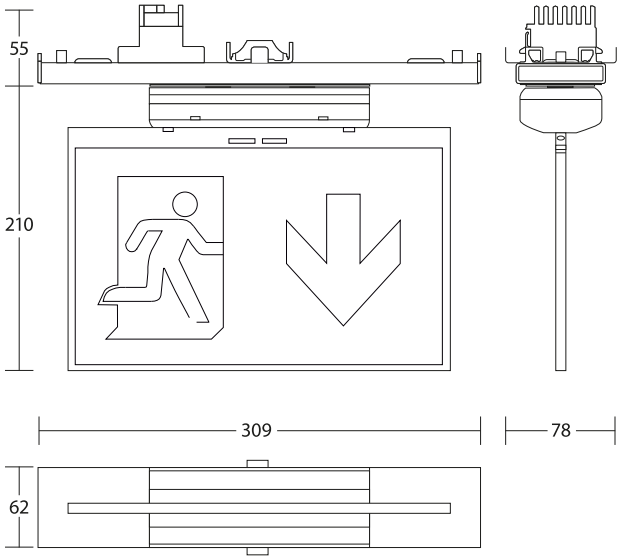









ÄHNLICHE PRODUKTE

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	CH750851	BNP Maya Maxos fusion LL500Z BA WH			

DOWNLOADS

DATENBLATT
Produktinformation (PDF)

ANLEITUNG
Montageanleitung (PDF)

KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG
Konformitätserklärung (PDF)