

ILD-SUPPLY 24/4-CC-320 L EXT.


LED Elettronica d?alimentazione per alimantazione da sistema 24V

DATI TECNICI


Numero articolo	104182444
Numero d'articolo vecchia	101435425
Dimensione	161x19,3x30mm
Assorbimento DC	Secondo lapada
Sistema / Tecnologia	24V
Installazione	Montaggio ad incasso
Materiale	Policarbonato
Colore	Trasparente
Grado di protezione	IP 20
Classe di isolamento	III
Corrente nominale DC	24V ±25%
Potenza elettrica	4.8 W
Morsetti di allacciamento	Massimo 2,5mm² unifilare o massimo. 1,5mm² cavetto con manicotto terminale
Tensione di uscita	DC 24V ±20%

Corrente di uscita	320mA costante
Temperatura di esercizio	-15°C...+50°C
Norme	SN-EN 61347, SN-EN 55015, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 61547
Alimentazione	Driver LED con monitoraggio integrato di singoli LED. Per il riconoscimento di singoli LED difettosi in caso di corto circuito o interruzione. Tipo di commutazione liberamente programmabile per luce permanente (DL) o luce non permanente (BL) di ogni singolo dispositivo luminoso senza linea bus a parte. Indirizzamento con ID fisso senza indirizzamento manuale. Dispositivi luminosi commutabili e dimmerabili (0 bis 100%) singolarmente tramite unità di controllo dell'impianto. Elevata sicurezza di funzionamento grazie al rispetto degli standard internazionali per sicurezza e modalità di lavoro, compatibilità elettromagnetica e immunità da interferenze. Per il collegamento a sistemi di illuminazione di emergenza INOTEC con circuiti finali a 24V.

IMMAGINI

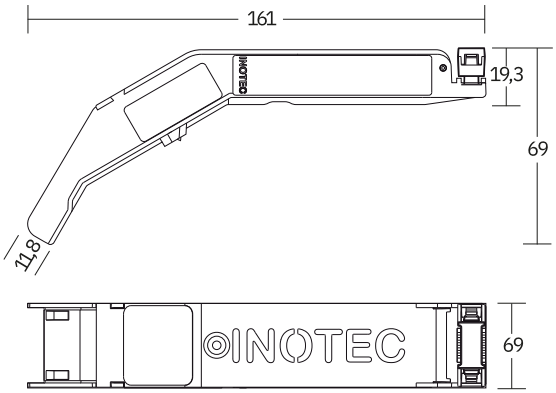




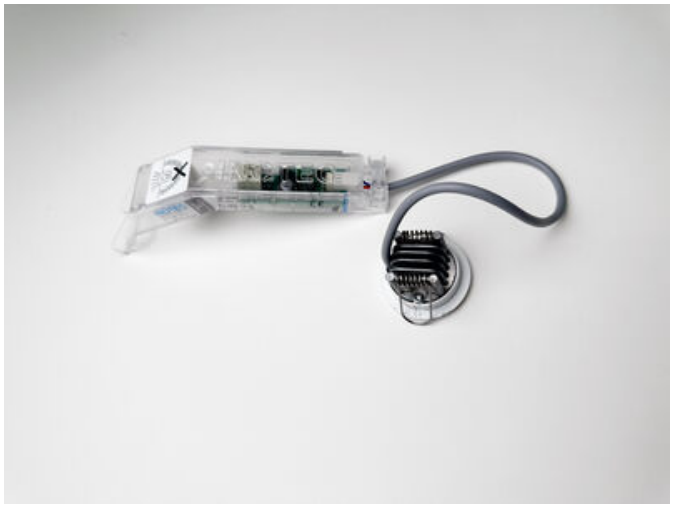





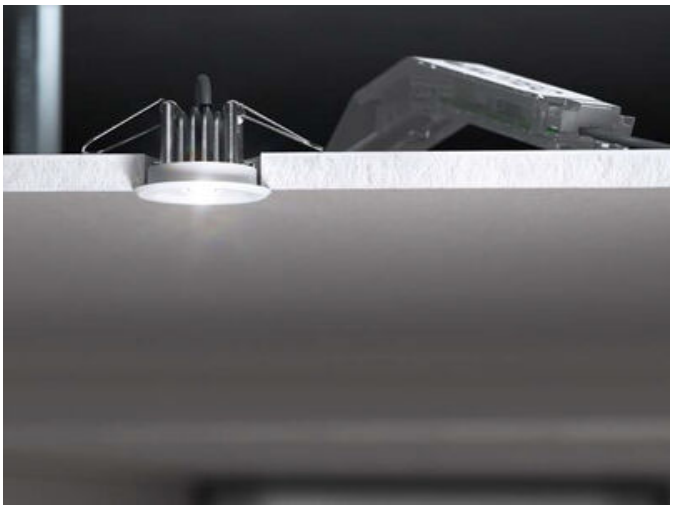

DOWNLOAD

PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)

ISTRUZIONI

Istruzioni di montaggio (PDF)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità (PDF)

MONTAGGIO

Istruzioni di montaggio (PDF)